











	Skrine chladiace	2
	Skrine mraziace	9
	Stoly chladiace	15
	Stoly chladiace a mraziace	17
	Stoly chladiace	21
	Šokery	24
	Šokery digitálne	25
	Šokery zavážacie	32
	Kysiarne	34
	Zrecie skrine veľkokapacitné	36
	Boxy chladiace	38
	Boxy mraziace	39
	Vitríny chladiace	40



SKRINE CHLADIACE

HR-200/ DR-200 - skriňa chladiaca



- objem: 130 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
 - 2 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.20	HR-200/ DR-200	60 x 58,5 x 85	230	0,15

HR-200G/ DR-200G - skriňa chladiaca



- objem: 130 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
 - 2 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.06	HR-200G / DR-200G	60 x 58,5 x 85	230	0,15

DR-200S - skriňa chladiaca



- objem: 130 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
 - 3 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.26	DR-200S	60 x 61,5 x 86	230	0,16

DR-200GS - skriňa chladiaca



- objem: 130 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
 - 3 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.07	DR-200GS	60 x 61,5 x 86	230	0,16

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE CHLADIACE

HR-400/ DR-400 - skriňa chladiaca



- objem: 350 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.31	HR-400 / DR-400	60 x 58,5 x 185	230	0,18



HR-400G/ DR-400G - skriňa chladiaca



- objem: 350 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.12	HR-400G/ DR-400G	60 x 58,5 x 185	230	0,18



DR-400S - skriňa chladiaca



- objem: 350 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.33	DR-400S	60 x 61,5 x 187	230	0,17



DR-400GS - skriňa chladiaca



- objem: 350 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.13	DR-400GS	60 x 61,5 x 187	230	0,17



uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE CHLADIACE

HR-600/ DR-600 - skriňa chladiaca

- objem: 570 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- vnútorný rozmer: GN2/1



- + základné príslušenstvo:
- 3 x rošt GN2/1 + 1 x rošt 650x330mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.36	HR-600/ DR-600	77,5 x 69 x 189	230	0,2



HR-600G/ DR-600G - skriňa chladiaca

- objem: 570 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
- 2 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.14	HR-600G/ DR-600G	77,5 x 69 x 189	230	0,2



DR-600S - skriňa chladiaca

- objem: 570 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezové
- vnútorné prevedenie: biele
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok



- + vnútorný rozmer GN2/1
- základné príslušenstvo:
- 3 x rošt GN2/1 + 1 x rošt 650x330mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.38	DR-600S	77,5 x 73,5 x 187	230	0,18



DR-600GS - skriňa chladiaca

- objem: 570 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: 0/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok



- + vnútorný rozmer GN2/1
- základné príslušenstvo:
- 3 x rošt GN2/1 + 1 x rošt 650x330mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2002.15	DR-600GS	77,5 x 73,5 x 187	230	0,18



uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE CHLADIACE

MN-700 - skriňa chladiaca



- objem: 670 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- základné príslušenstvo:
 - 3 x rošt GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2002.67	MN-700	74 x 83 x 201	230	0,23

MN-900 - skriňa chladiaca



- objem: 900 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
 - 6 x rošt 534x540mm(šxh)



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2002.78	MN-900	134 x 70 x 201	230	0,45

MN-1300 - skriňa chladiaca



- objem: 1300 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- základné príslušenstvo:
 - 6 x rošt GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2002.86	MN-1300	148 x 83 x 201	230	0,45

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE CHLADIACE

RT-700L - skriňa chladiaca



- objem: 700 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- základné príslušenstvo:
 - 3 x rošt GN2/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2002.69	RT-700L	69,3 x 84,5 x 201	230	0,23



RT-1400L - skriňa chladiaca



- objem: 1400 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- základné príslušenstvo:
 - 6 x rošt GN2/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2002.89	RT-1400L	138,8 x 84,5 x 201	230	0,33



LS-70 - skriňa chladiaca



- objem: 700 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka
- + elektronické riadenie vlhkosti
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt GN2/1

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2002.73	LS-70	71 x 80 x 200	230	0,45



LS-70SV - skriňa chladiaca



- objem: 700 l
- chladenie: ventilované
- dvere: presklené

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2002.74	LS-70SV	71 x 80 x 200	230	0,45



dené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE CHLADIACE

LS-2350 - skriňa chladiaca



- objem: 2 x 325 l
- chladenie: ventilované
- dvere: 2 x plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+8°C
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka (2 x kompresor)
- + elektronické riadenie vlhkosti
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt GN2/1



+ dva delené priestory



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2002.75	LS-2350	71 x 80 x 200	230	0,54

LS-140 - skriňa chladiaca



- objem: 1400 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka
- + elektronické riadenie vlhkosti
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo
 - 8 x rošt GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2002.87	LS-140	142 x 80 x 200	230	0,64

LS-140X1 - skriňa chladiaca



- objem: 1500 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- max. teplota okolia: +43°C
- monobloková chladiaca jednotka
- + elektronické riadenie vlhkosti
- + vnútorný rozmer: 1240x620mm
- + bez stredového stĺpika
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo:
 - 4 x polica nerezová



+ bez stredového stĺpika

+ nerezové police

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2002.88	LS-140X1	142 x 80 x 200	230	0,53

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE CHLADIACE

AF07-MIDMTNPS - skriňa chladiaca

- objem: 700 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka
- + riadenie rýchlosti ventilátora
- + vnútorný rozmer: 60x40 cm
- základné príslušenstvo
 - 10 x zásuv 60x40 cm



- + pekárske vedenie
- + regulácia ventilátora

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
	AF07-MIDMTNPS	76 x 84 x 220	230	0,385

AF14-MIDMTNPS - skriňa chladiaca

- objem: 1400 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+10°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka
- + riadenie rýchlosti ventilátora
- + vnútorný rozmer: 60x40 cm
- základné príslušenstvo
 - 20 x zásuv 60x40 cm



- + pekárske vedenie
- + regulácia ventilátora

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
	AF14-MIDMTNPS	146 x 84 x 220	230	0,57

CM-700 SS Q - skriňa chladiaca

- objem: 650 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka
- + elektronické riadenie vlhkosti
- + vnútorný rozmer: GN2/1 na šírku
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt GN2/1



- + hĺbka iba 700 mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
	CM-700 SS Q	83 x 70 x 200	230	0,425

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE MRAZIACE

HF-200/ DF-200 - skriňa mraziaca

- objem: 130 l
- chladenie: statické
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: -10/-24°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo: 2 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2004.11	HF-200	60 x 58,5 x 85	230	0,15

DF-200S - skriňa mraziaca

- objem: 130 l
- chladenie: statické
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: -18/-22°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo: 3 x rošt výparníkový



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2004.14	DF-200S	60 x 61,5 x 86	230	0,16



SKRINE MRAZIACE

HF-400/ DF-400 - skriňa mraziaca

- objem: 350 l
- chladenie: statické
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: -10/-24°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
- 7 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.22	HF-400/ DF-400	60 x 58,5 x 185	230	0,21

DF-400S - skriňa mraziaca

- objem: 350 l
- chladenie: statické
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: -18/-22°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
- 7 x rošt výparníkový



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.21	DF-400S	60 x 61,5 x 187	230	0,17

HF-600/ DF-600 - skriňa mraziaca

- objem: 570 l
- chladenie: statické
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: biela
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: -10/-24°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
- 7 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.24	HF-600/ DF-600	77,5 x 69 x 189	230	0,35

DF-600S - skriňa mraziaca

- objem: 570 l
- chladenie: statické
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: biela
- prev. teplota: -18/-22°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
- 7 x rošt výparníkový



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.26	DF-600S	77,5 x 73,5 x 187	230	0,22

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE MRAZIACE

MF-700 - skriňa mraziaca



- objem: 670 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -17/-22°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- základné príslušenstvo:
 - 3 x rošt GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.65	MF-700	74 x 83 x 201	230	0,5

MF-900 - skriňa mraziaca



- objem: 900 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -10/-20°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- základné príslušenstvo:
 - 6 x rošt 534x540mm(šxh)



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.74	MF-900	134 x 70 x 201	230	0,65

MF-1300 - skriňa mraziaca



- objem: 1300 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -18/-22°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- základné príslušenstvo:
 - 6 x rošt GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.77	MF-1300	148 x 83 x 201	230	0,65

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE MRAZIACE

FT-700L - skriňa mraziaca



- objem: 700 l
- chladienie: ventilované
- automatické rozmrazovanie
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -18/-20°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- základné príslušenstvo:
 - 3 x rošt GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2004.67	FT-700L	69,3 x 84,5 x 201	230	0,88

FT-1400L - skriňa mraziaca



- objem: 1400 l
- chladienie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -18/-20°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + vnútorný rozmer GN2/1
- základné príslušenstvo:
 - 6 x rošt GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2004.76	FT-1400L	138,8 x 84,5 x 201	230	1,76

MS-70 - skriňa mraziaca



- objem: 700 l
- chladienie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -18/-24°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka
- + vnútorný rozmer GN2/1
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2004.72	MS-70	71 x 80 x 200	230	0,6

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE MRAZIACE

LM-2350-kombinovaná - skriňa kombinovaná

- objem: 2 x 325 l
- chladenie: ventilované
- dvere: 2 x plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: +2/+10°C
- prev. teplota: -18/-24°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka (2 x kompresor)
- + elektronické riadenie vlhkosti
- + vnútorný rozmer: GN2/1
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt GN2/1



+ dva delené priestory



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.84	LM-2350	71 x 80 x 205	230	0,72

MS-140 - skriňa mraziaca

- objem: 1400 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -18/-24°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka
- + vnútorný rozmer GN2/1
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo:
 - 8 x rošt GN2/1



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.79	MS-140	142 x 80 x 200	230	0,85

MS-140X1 - skriňa mraziaca

- objem: 1500 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -18/-22°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka
- vnútorný rozmer: 1240x620mm
- + bez stredového stĺpika
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo:
 - 4 x polica nerezová



- + bez stredového stĺpika
- + nerezové police

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.78	MS-140X1	142 x 80 x 200	230	0,9

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

SKRINE MRAZIACE

BLF-900EC-zmrzlinová - skriňa mraziaca



- objem: 750 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -5/-24°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka



+ vhodná pre skladovanie zmrzliny

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2004.80	BLF-900EC	78 x 96 x 200	230	0,7

CN-700 SS Q - skriňa mraziaca



- objem: 650 l
- chladenie: ventilované
- dvere: plné
- vonkajšie prevedenie: nerezová
- vnútorné prevedenie: nerezová
- prev. teplota: -18/-24°C
- elektronická riadiaca jednotka
- zámok
- + max. teplota okolia: +43°C
- + monobloková chladiaca jednotka
- + vnútorný rozmer GN2/1 na šírku
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo:
 - 4 x rošt GN2/1



+ hĺbka iba 700 mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
	CN-700 SS Q	83 x 70 x 200	230	0,6



uvedené ceny sú v EUR bez DPH

STOLY CHLADIACE

MNT-2D - stôl chladiaci dvojdvierový



- pre uloženie GN1/1
- 2 x dvierka
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: -2/+8°C
- pracovná doska s lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- základné príslušenstvo: 2 x rošt
- príslušenstvo na objednávku:
 - zásuvkový set MNT-2Z (2 x zásuvka)



+ zadný lem v štandarde

MNT-2D-1D2Z - stôl chladiaci 1 x dvie, 2 x zásuvky 1/2

- základné príslušenstvo: 1x rošt

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2017.32	MNT-2D	136 x 70 x 90	230	0,21
2017.34	MNT-2D-1D2Z	136 x 70 x 90	230	0,21

⚠ Agregát štandardne len na pravej strane

MNT-3D - stôl chladiaci trojdvierový



- pre uloženie GN1/1
- 3 x dvierka
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: -2/+8°C
- pracovná doska s lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- základné príslušenstvo: 3 x rošt
- príslušenstvo na objednávku:
 - zásuvkový set MNT-2Z (2 x zásuvka)



+ zadný lem v štandarde

MNT-3D-2D2Z - stôl chladiaci 2 x dvie, 2 x zásuvky 1/2

- základné príslušenstvo: 2x rošt

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2017.41	MNT-3D	179,5 x 70 x 90	230	0,21
2017.43	MNT-3D-2D2Z	179,5 x 70 x 90	230	0,21

⚠ Agregát štandardne len na pravej strane

PRÍSLUŠENSTVO K CHLADIACIM STOLOM MNT

MNT-DW-2Z - zásuvkový set

- 2 x zásuvka 1/2 + 1/2
- využiteľná výška zásuviek: 150mm

Sklad č.	Označenie	Hĺbka zásuvky cm	Počet zásuviek	Vnútorý rozmer
2017.28	MNT-DW-2Z	15	2	GN1/1



MNT-DR - dvie chl. stola

Sklad č.	Označenie	Vnútorý rozmer
2017.56	MNT-DR	GN1/1



uvedené ceny sú v EUR bez DPH

STOLY CHLADIACE

RT-2D - stôl chladiaci dvojdvierový

- pre uloženie GN1/1
- 2 x dvierka
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: 0/+8°C
- pracovná doska s lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- základné príslušenstvo: 2 x rošt
- príslušenstvo na objednávku:
 - zásuvkový set RT-Z2 (2 x zásuvka)



! agregát štandardne len na pravej strane, príplatok za agregát vľavo 80 €

+ zadný lem v štandarde

! k mraziacim stolom nie je možné použiť zásuvky !!!

FT-2D - stôl mraziaci dvojdvierový

- prev. teplota: -18/-24°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2018.01	RT-2D	134 x 70 x 85	230	0,35
2019.19	FT-2D	135 x 70 x 85	230	0,88

RT-2DS - stôl chladiaci dvojdvierový s drezom

- pre uloženie GN1/1
- 2 x dvierka
- 1 x drez
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: 0/+8°C
- pracovná doska s lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- základné príslušenstvo: 2 x rošt
- rozmer drezu: 340x340x200mm
- príslušenstvo na objednávku:
 - zásuvkový set RT-Z2 (2 x zásuvka)



! agregát štandardne len na pravej strane, príplatok za agregát vľavo 80 €

+ zadný lem v štandarde

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2018.02	RT-2DS	134 x 70 x 85	230	0,35

PRÍSLUŠENSTVO K CHLADIACIM STOLOM RT

RT-Z2 - zásuvkový set

- 2 x zásuvka 1/2 + 1/2
- využitelná výška zásuviek: 200mm

RT-Z2/R - zásuvkový set na sekciu vedľa agregátu

- 2 x zásuvka 1/2 + 1/2
- využitelná výška vrchnej zásuvky: 90mm



Sklad č.	Označenie	Hĺbka zásuviek cm	Počet zásuviek	Vnútorný rozmer
2018.29	RT-Z2	20	2	GN1/1
2018.28	RT-Z2/R	9/20	2	GN1/1

STOLY CHLADIACE

RT-3D - stôl chladiaci trojdvierový



- pre uloženie GN1/1
- 3 x dvierka
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: 0/+8°C
- pracovná doska s lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- základné príslušenstvo: 3 x rošt
- príslušenstvo na objednávku:
 - zásuvkový set RT-Z2 (2 x zásuvka)



agregát štandardne len na pravej strane, príplatok za agregát vľavo 80 €

zadný lem v štandarde

k mraziacim stolom nie je možné použiť zásuvky !!!

FT-3D - stôl mraziaci trojdvierový

- prev. teplota: -18/-24°C

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2018.11	RT-3D	179 x 70 x 85	230	0,4
2019.21	FT-3D	180 x 70 x 85	230	0,4

RT-3DS - stôl chladiaci trojdvierový s drezom



- pre uloženie GN1/1
- 3 x dvierka
- 1 x drez
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: 0/+8°C
- pracovná doska s lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- základné príslušenstvo: 3x rošt
- rozmer drezu: 340x340x200mm
- príslušenstvo na objednávku:
 - zásuvkový set RT-Z2 (2 x zásuvka)



agregát štandardne len na pravej strane, príplatok za agregát vľavo 80 €

zadný lem v štandarde

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2018.12	RT-3DS	179 x 70 x 85	230	0,4

PRÍSLUŠENSTVO K CHLADIACIM STOLOM RT

RT-Z2 - zásuvkový set

- 2 x zásuvka 1/2 + 1/2
- využiteľná výška zásuviek: 200mm

RT-Z2/R - zásuvkový set na sekciu vedľa agregátu

- 2 x zásuvka 1/2 + 1/2
- využiteľná výška vrchnej zásuvky: 90mm



Sklad č.	Označenie	Hĺbka zásuviek cm	Počet zásuviek	Vnútrotný rozmer
2018.29	RT-Z2	20	2	GN1/1
2018.28	RT-Z2/R	9/20	2	GN1/1

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

STOLY CHLADIACE A MRAZIACE

SCH-2D/A - stôl chladiaci dvojverový



- pre uloženie GN1/1
- 2 x dvierka
- chladienie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: -2/+8°C
- pracovná doska s lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- + elektronické riadenie vlhkosti
- + max. teplota okolia: +43°C
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo: 2x rošt
- príslušenstvo na objednávku:
 - zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm)
 - zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm)
 - horná doska bez lemu
 - granitová doska bez lemu
 - agregát vľavo
 - zámok



⚠ **Prevedenie dosky bez zadného lemu na objednávku !!!**

- + možnosť dodania bez hornej dosky
- + zadný lem v štandarde
- + možnosť zabudovania drezu nad chladiaci agregát
- + umiestnenie agregátu vľavo bez príplatku

SM-2D/A - stôl mraziaci dvojverový

- prev. teplota: -18/-24°C

⚠ **K mraziacim stolom nie je možné použiť zásuvky !!!**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2018.31	SCH-2D/A	138 x 70 x 85	230	0,32
2019.25	SM-2D/A	138 x 70 x 85	230	0,32

PRÍSLUŠENSTVO K CHLADIACIM STOLOM SCH / A

ZS-1212SS - set zásuvkový

- 2 x zásuvka (1/2 + 1/2)
- príplatok za zásuvky
- využitelná výška zásuvky: 200mm



ZS-131313SS - set zásuvkový

- 3 x zásuvka (1/3 + 1/3 + 1/3)
- príplatok za zásuvky
- využitelná výška zásuvky: 100mm



ZS-2313SS - set zásuvkový

- 2 x zásuvka (1/3 + 2/3)
- príplatok za zásuvky
- využitelná výška zásuvky: 1/3 - 110mm, 2/3 - 345mm



ZSCH - zamykanie chladiaceho stola

- iba pre modul dverí
- cena za jedny dvere



DREZ

- rozmer: 340x400x165mm(šxhxv)



⚠ **Bez batérie !!!**

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

STOLY CHLADIACE A MRAZIACE

SCH-3D/A - stôl chladiaci trojdverový



- pre uloženie GN1/1
- 3 x dvierka
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: -2/+8°C
- pracovná doska s lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- + elektronické riadenie vlhkosti
- + max. teplota okolia: +43°C
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo: 3 x rošt
- príslušenstvo na objednávku:
 - zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm)
 - zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm)
 - horná doska bez lemu
 - granitová doska bez lemu
 - agregát vľavo
 - zámok



⚠ Prevedenie dosky bez zadného lemu na objednávku !!!

- + možnosť dodania bez hornej dosky
- + zadný lem v štandarde
- + možnosť zabudovania drezu nad chladiaci agregát
- + umiestnenie agregátu vľavo bez príplatku

2 439,⁰⁰ €

SM-3D/A - stôl mraziaci trojdverový

- prev. teplota: -18/-24°C

⚠ K mraziacim stolom nie je možné použiť zásuvky !!!

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2018.37	SCH-3D/A	188 x 70 x 85	230	0,38
2019.27	SM-3D/A	188 x 70 x 85	230	0,38

PRÍSLUŠENSTVO K CHLADIACIM STOLOM SCH / A

ZS-1212SS - set zásuvkový

- 2 x zásuvka (1/2 + 1/2)
- príplatok za zásuvky
- využiteľná výška zásuvky: 200mm



ZS-131313SS - set zásuvkový

- 3 x zásuvka (1/3 + 1/3 + 1/3)
- príplatok za zásuvky
- využiteľná výška zásuvky: 100mm



ZS-2313SS - set zásuvkový

- 2 x zásuvka (1/3 + 2/3)
- príplatok za zásuvky
- využiteľná výška zásuvky: 1/3 - 110mm, 2/3 - 345mm



ZSCH - zamykanie chladiaceho stola

- iba pre modul dverí
- cena za jedny dvere



DREZ

- rozmer: 340x400x165mm(šxhxv)



⚠ Bez batérie !!!

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

STOLY CHLADIACE A MRAZIACE

SCH-4D/A - stôl chladiaci štvordverový



- pre uloženie GN1/1
- 4 x dverka
- chladienie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: -2/+8°C
- pracovná doska s lemom
- elektronická riadiaca jednotka
- + elektronické riadenie vlhkosti
- + max. teplota okolia: +43°C
- + izolácia 70 mm
- základné príslušenstvo: 4x rošt
- príslušenstvo na objednávku:
 - zásuvkový set ZS1212 (2 x zásuvka s hĺbkou 200mm)
 - zásuvkový set ZS131313 (3 x zásuvka s hĺbkou 100mm)
 - horná doska bez lemu
 - granitová doska bez lemu
 - agregát vľavo
 - zámok



- ⚠ Prevedenie dosky bez zadného lemu na objednávku !!!
- + možnosť dodania bez hornej dosky
- + zadný lem v štandarde
- + možnosť zabudovania drezu nad chladiaci agregát
- + umiestnenie agregátu vľavo bez príplatku

SM-4D/A - stôl mraziaci štvordverový

- prev. teplota: -18/-24°C

- ⚠ K mraziacim stolom nie je možné použiť zásuvky !!!

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2018.45	SCH-4D/A	238 x 70 x 85	230	0,43
2019.29	SM-4D/A	238 x 70 x 85	230	0,43

PRÍSLUŠENSTVO K CHLADIACIM STOLOM SCH / A

ZS-1212SS - set zásuvkový

- 2 x zásuvka (1/2 + 1/2)
- príplatok za zásuvky
- využiteľná výška zásuvky: 200mm



ZS-131313SS - set zásuvkový

- 3 x zásuvka (1/3 + 1/3 + 1/3)
- príplatok za zásuvky
- využiteľná výška zásuvky: 100mm



ZS-2313SS - set zásuvkový

- 2 x zásuvka (1/3 + 2/3)
- príplatok za zásuvky
- využiteľná výška zásuvky: 1/3 - 110mm, 2/3 - 345mm



ZSCH - zamykanie chladiaceho stola

- iba pre modul dverí
- cena za jedny dvere



DREZ

- rozmer: 340x400x165mm(šxhxv)



- ⚠ Bez batérie !!!

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

STOLY CHLADIACE

MT-900 - saladeta dvojdvierová

- kapacita: 2 x GN1/1 - 150mm + 2 x GN1/4 - 150mm
- 2x dvierka
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát dolu
- prev. teplota: +2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- polyetylénová krájacia doska
- nerezové odklopné veko
- gastronádoby nie sú súčasťou dodávky
- základné príslušenstvo:
 - 2 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2017.03	MT-900	90 x 70 x 86	230	0,2

MT-902 - stôl chladiaci dvojdvierový

- pre uloženie GN1/1
- 2 x dvierka
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát dolu
- prev. teplota: +2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- pracovná doska s lemom
- základné príslušenstvo:
 - 2 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2017.23	MT-902	90 x 70 x 90	230	0,2

+ zadný lem v štandarde

MTZ-904 - stôl chladiaci zásuvkový

- pre uloženie GN1/1 - 150mm
- 4 x zásuvka
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát dolu
- prev. teplota: +2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- pracovná doska s lemom
- využiteľná výška zásuviek: 160mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2017.25	MTZ-904	90 x 70 x 90	230	0,2

+ zadný lem v štandarde

MT-903 - stôl chladiaci trojdvierový

- pre uloženie GN1/1
- 3 x dvierka
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát dolu
- prev. teplota: +2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- pracovná doska s lemom
- základné príslušenstvo:
 - 3 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2017.27	MT-903	136,5 x 70 x 90	230	0,24

+ zadný lem v štandarde

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

STOLY CHLADIACE

MT-901 - stôl chladiaci dvojdvierový SNACK

- pre uloženie GN1/1+GN1/6
- 2x dvierka
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát dolu
- prev. teplota: +2/+8°C
- pracovná doska s chladenou nadstavbou
- pre uloženie 5 x GN 1/6-150mm
- elektronická riadiaca jednotka
- základné príslušenstvo:
 - 2 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2018.18	MT-901	90 x 70 x 101	230	0,2

MT-DW-Z2 - zásuvkový set saladetový

- 2 x zásuvka 1/2 + 1/2
- využiteľná výška zásuviek: 150mm

Sklad č.	Označenie	Hĺbka zásuvky cm	Počet zásuviek	Vnútrotný rozmer
2017.52	MT-DW-Z2	15	2	GN1/1



MTPZ-2D - stôl chladiaci dvojdvierový SNACK

- pre uloženie GN1/1
- 2x dvierka
- pracovná doska s chladenou nadstavbou pre uloženie 8 x GN 1/4-150mm
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: +2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- hĺbka pracovnej dosky 385mm
- nerezové odklopné veko
- gastronádoby nie sú súčasťou dodávky
- základné príslušenstvo:
 - 2 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2018.23	MTPZ-2D	136 x 70 x 108,5	230	0,23

MTPZ-3D - stôl chladiaci trojdvierový SNACK

- pre uloženie GN1/1
- 3x dvierka
- pracovná doska s chladenou nadstavbou pre uloženie 10 x GN 1/4-150mm
- chladenie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: +2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- hĺbka pracovnej dosky 385mm
- nerezové odklopné veko
- gastronádoby nie sú súčasťou dodávky
- základné príslušenstvo:
 - 3 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2018.24	MTPZ-3D	179,5 x 70 x 108,5	230	0,23

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

STOLY CHLADIACE

TP02-MIDGRA - stôl chladiaci dvojdvierový pekárenský

- + pre uloženie 60x40 cm
 - 2x dvierka
 - chladienie: ventilované
 - chladiaci agregát vpravo
 - prev. teplota: 0/+10°C
 - elektronická riadiaca jednotka
- + granitová pracovná doska bez lemu
 - základné príslušenstvo:
 - 2 x zásuv
 - príslušenstvo na objednávku:
 - plastový box 60x40 cm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
	TP02-MIDGRA	160 x 80 x 85	230	0,495

TP03-MIDGRA - stôl chladiaci trojdvierový pekárenský

- + pre uloženie 60x40 cm
 - 3x dvierka
 - chladienie: ventilované
 - chladiaci agregát vpravo
 - prev. teplota: 0/+10°C
 - elektronická riadiaca jednotka
- + granitová pracovná doska bez lemu
 - základné príslušenstvo:
 - 3 x zásuv
 - príslušenstvo na objednávku:
 - plastový box 60x40 cm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
	TP03-MIDGRA	215 x 80 x 85	230	0,495

RTPZ-135D - stôl chladiaci dvojdvierový SNACK

- pre uloženie GN1/1
- 2x dvierka
- pracovná doska s chladenou nadstavbou pre uloženie 8 x GN 1/4-150mm
- chladienie: ventilované
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: -2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- hĺbka pracovnej dosky 385mm
- nerezové odklopné veko
- gastronádoby nie sú súčasťou dodávky
- základné príslušenstvo:
 - 2 x rošt



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2018.20	RTPZ-135D	134,5 x 70 x 105	230	0,37

RTPZ-180D - stôl chladiaci trojdvierový SNACK

- pre uloženie GN1/1
- 3x dvierka



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2018.21	RTPZ-180D	179,5 x 70 x 105	230	0,41

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

ŠOKERY

AT-23 - šokový schladzovač / zmrazovač

- kapacita: 3 x GN2/3 - 65mm
- schladzovač - 9kg/cyklus
- zmrazovač - 7kg/cyklus
- pokrmová sonda: jednobodová
- elektronická riadiaca jednotka
- s chladiacim agregátom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonná výkon kW
2000.70	AT-23	66 x 63 x 42	230	0,52



SHF-0511 - šokový schladzovač / zmrazovač

- kapacita: 5 x GN1/1 - 40mm alebo 5 x EN600x400mm(šxh)
- schladzovač - 15kg/cyklus
- zmrazovač - 10kg/cyklus
- pokrmová sonda: jednobodová
- elektronická riadiaca jednotka
- + dotykový ovládací panel s LED displejom
- možnosť voľby manuálnych / automatických programov
- + program riadeného rozmrazovania pokrmov
- + zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát
- s chladiacim agregátom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonná výkon kW
2000.42	SHF-0511	76 x 70 x 85	230	0,45



SHF-1011 - šokový schladzovač / zmrazovač

- kapacita: 10 x GN1/1 - 40mm alebo 10 x EN600x400mm(šxh)
- schladzovač - 32kg/cyklus
- zmrazovač - 22kg/cyklus
- pokrmová sonda: jednobodová
- elektronická riadiaca jednotka
- + dotykový ovládací panel s LED displejom
- možnosť voľby manuálnych / automatických programov
- + program riadeného rozmrazovania pokrmov
- + zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát
- s chladiacim agregátom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonná výkon kW
2000.44	SHF-1011	79 x 76 x 163	230	0,9



SHF-1511 - šokový schladzovač / zmrazovač

- kapacita: 15 x GN1/1 - 40mm alebo 15 x EN600x400mm(šxh)
- schladzovač - 40kg/cyklus
- zmrazovač - 28kg/cyklus
- pokrmová sonda: jednobodová
- elektronická riadiaca jednotka
- + dotykový ovládací panel s LED displejom
- možnosť voľby manuálnych / automatických programov
- + program riadeného rozmrazovania pokrmov
- + zabudovaný USB port pre stiahnutie HACCP dát
- s chladiacim agregátom

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonná výkon kW
2000.46	SHF-1511	79 x 76 x 197	230	2,26




uvedené ceny sú v EUR bez DPH

ŠOKERY

Infinity-0511 - šokový schladzovač / zmrazovač / nízkoteplotná rúra



- kapacita: 5 x GN1/1 - 65mm alebo 8 x EN600x400mm(šxh)
- schladzovač - 25kg/cyklus
- zmrazovač - 15kg/cyklus
- pokrmová sonda: 4-bodová
- elektronická riadiaca jednotka
- DOTYKOVÝ 9" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
- 3 prednastavenia intuitívneho Menu: GASTRONOMY/PASTRY/BAKERY
- s chladiacim agregátom
- funkcie:
 - šokové schladzovanie
 - šokové zmrazovanie
 - riadené rozmrazovanie
 - udržiavač - chladnička / teplá skriňa
 - kysiareň
 - varenie pri nízkych teplotách - slow cooking
- voľne programovateľný kombi cyklus, možnosť uloženia vlastných programov
- nižšie váhové úbytky vďaka prednastaveným cyklom presne podľa druhu spracovávanej suroviny
- HACCP real time grafické zobrazenie dát na obrazovke a záznam dát do pamäte stroja
- autodiagnostický systém závad
- zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora a teploty
- multilevel funkcia umožňujúca riadenie času každej gastronómie/vedenia zvlášť
- príslušenstvo na objednávku:
 - možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
 - Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát zo šokeru do počítača
 - sterilizátor pre zabezpečenie zvýšenej sanitácie vnútornej komory a výparníka
 - LED osvetlenie vnútorného priestoru
 - kolieska
 - vedenie pre pekárské plechy EN600x400mm(šxh)



IS-0511 - šokový schladzovač / zmrazovač



- rovnaké funkcie ako model Infinity 511 LTC
ale **BEZ** teplých funkcií ⚠



Skład č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2000.10	Infinity-0511	79 x 83,9 x 84,7	230	0,58
2000.02	IS-0511	79 x 83,9 x 84,7	230	0,58


uvedené ceny sú v EUR bez DPH

ŠOKERY

Infinity-0811 - šokový schladzovač / zmrazovač / nízko-teplotná rúra



- kapacita: 8 x GN1/1 - 65mm alebo 13 x EN600x400mm(šxh)
- schladzovač - 35kg/cyklus
- zmrazovač - 25kg/cyklus
- pokrmová sonda: 4-bodová
- elektronická riadiaca jednotka
- DOTYKOVÝ 9" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
- 3 prednastavenia intuitívneho Menu: GASTRONOMY/PASTRY/BAKERY
- s chladiacim agregátom
- funkcie:
 - šokové schladzovanie
 - šokové zmrazovanie
 - riadené rozmrazovanie
 - udržiavač – chladnička / teplá skriňa
 - kysiareň
 - varenie pri nízkych teplotách – slow cooking
- voľne programovateľný kombi cyklus, možnosť uloženia vlastných programov
- nižšie váhové úbytky vďaka prednastaveným cyklom presne podľa druhu spracovávanej suroviny
- HACCP real time grafické zobrazenie dát na obrazovke a záznam dát do pamäte stroja
- autodiagnostický systém závad
- zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora a teploty
- multilevel funkcia umožňujúca riadenie času každej gastronómie/vedenia zvlášť
- príslušenstvo na objednávku:
 - možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
 - Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát zo šokeru do počítača
 - sterilizátor pre zabezpečenie zvýšenej sanitácie vnútornej komory a výparníka
 - LED osvetlenie vnútorného priestoru
 - kolieska
 - vedenie pre pekárské plechy EN600x400mm(šxh)



IS-0811 - šokový schladzovač / zmrazovač



- rovnaké funkcie ako model Infinity 0811 LTC
ale **BEZ** teplých funkcií ⚠




Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonnosť kW
2000.12	Infinity-0811	79 x 83,9 x 132,2	230	0,9
2000.04	IS-0811	79 x 83,9 x 132,2	230	0,9

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

ŠOKERY

Infinity-1011 - šokový schladzovač / zmrazovač / nízko-teplotná rúra


- kapacita: 10 x GN1/1 - 65mm alebo 18 x EN600x400mm(šxh)
- schladzovač - 45kg/cyklus
- zmrazovač - 30kg/cyklus
- pokrmová sonda: 4-bodová
- elektronická riadiaca jednotka
- DOTYKOVÝ 9" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
- 3 prednastavenia intuitívneho Menu: GASTRONOMY/PASTRY/BAKERY
- s chladiacim agregátom
- funkcie:
 - šokové schladzovanie
 - šokové zmrazovanie
 - riadené rozmrazovanie
 - udržiavač – chladnička / teplá skriňa
 - kysiareň
 - varenie pri nízkych teplotách – slow cooking
- voľne programovateľný kombi cyklus, možnosť uloženia vlastných programov
- nižšie váhové úbytky vďaka prednastaveným cyklom presne podľa druhu spracovávanej suroviny
- HACCP real time grafické zobrazenie dát na obrazovke a záznam dát do pamäte stroja
- autodiagnostický systém závad
- zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora a teploty
- multilevel funkcia umožňujúca riadenie času každej gastronómie/vedenia zvlášť
- príslušenstvo na objednávku:
 - možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
 - Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát zo šokery do počítača
 - sterilizátor pre zabezpečenie zvýšenej sanitácie vnútornej komory a výparníka
 - LED osvetlenie vnútorného priestoru
 - kolieska
 - vedenie pre pekárské plechy EN600x400mm(šxh)


IS-1011 - šokový schladzovač / zmrazovač


- rovnaké funkcie ako model Infinity 1011 LTC
ale **BEZ teplých funkcií** ⚠



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2000.14	Infinity-1011	79 x 83,9 x 165	400	1,6
2000.06	IS-1011	79 x 83,9 x 165	400	1,6

uvedená cena sú v EUR bez DPH

ŠOKERY


Infinity-1511 - šokový schladzovač / zmrazovač / nízko-teplotná rúra



- kapacita: 15 x GN1/1 - 65mm alebo 25 x EN600x800mm(šxh)
- schladzovač - 70kg/cyklus
- zmrazovač - 50kg/cyklus
- pokrmová sonda: 4-bodová
- elektronická riadiaca jednotka
- DOTYKOVÝ 9" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
- 3 prednastavenia intuitívneho Menu: GASTRONOMY/PASTRY/BAKERY
- s chladiacim agregátom
- funkcie:
 - šokové schladzovanie
 - šokové zmrazovanie
 - riadené rozmrazovanie
 - udržiavač – chladnička / teplá skriňa
 - kysiareň
 - varenie pri nízkyh teplotách – slow cooking
- voľne programovateľný kombi cyklus, možnosť uloženia vlastných programov
- nižšie váhové úbytky vďaka prednastaveným cyklom presne podľa druhu spracovávanej suroviny
- HACCP real time grafické zobrazenie dát na obrazovke a záznam dát do pamäte stroja
- autodiagnostický systém závad
- zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora a teploty
- multilevel funkcia umožňujúca riadenie času každej gastronómie/vedenia zvlášť
- príslušenstvo na objednávku:
 - možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
 - Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát zo šokeru do počítača
 - sterilizátor pre zabezpečenie zvýšenej sanitácie vnútornej komory a výparníka
 - LED osvetlenie vnútorného priestoru
 - kolieska
 - vedenie pre pekárske plechy EN600x400mm(šxh)



IS-1511 - šokový schladzovač / zmrazovač

- rovnaké funkcie ako model Infinity 1511 LTC
- ale **BEZ** teplých funkcií 



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2000.15	Infinity-1511	79 x 83,9 x 199	400	2,39
2000.08	IS-1511	79 x 83,9 x 199	400	2,39

é ceny sú v EUR bez DPH

ŠOKERY

Infinity-1021 - šokový schladzovač / zmrazovač / nízko-teplotná rúra



- kapacita: 10 x GN2/1 - 65mm alebo 14 x EN600x800mm(šxh)
- schladzovač - 70kg/cyklus
- zmrazovač - 50kg/cyklus
- pokrmová sonda: 4-bodová
- elektronická riadiaca jednotka
- DOTYKOVÝ 9" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
- 3 prednastavenia intuitívneho Menu: GASTRONOMY/PASTRY/BAKERY
- s chladiacim agregátom
- funkcie:
 - šokové schladzovanie
 - šokové zmrazovanie
 - riadené rozmrazovanie
 - udržiavač – chladnička / teplá skriňa
 - kysiareň
 - varenie pri nízkych teplotách – slow cooking
- voľne programovateľný kombi cyklus, možnosť uloženia vlastných programov
- nižšie váhové úbytky vďaka prednastaveným cyklom presne podľa druhu spracovávanej suroviny
- HACCP real time grafické zobrazenie dát na obrazovke a záznam dát do pamäte stroja
- autodiagnostický systém závad
- zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora a teploty
- multilevel funkcia umožňujúca riadenie času každej gastronómie/vedenia zvlášť
- príslušenstvo na objednávku:
 - možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
 - Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát zo šokeru do počítača
 - sterilizátor pre zabezpečenie zvýšenej sanitácie vnútornej komory a výparníka
 - LED osvetlenie vnútorného priestoru
 - kolieska
 - vedenie pre pekárske plechy EN600x400mm(šxh)



IS-1021 - šokový schladzovač / zmrazovač

- rovnaké funkcie ako model Infinity 1021 LTC **ale BEZ teplých funkcií** ⚠



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
2000.16	Infinity-1021	102 x 102,2 x 184,3	400	2,39
2000.09	IS-1021	102 x 102,2 x 184,3	400	2,39



Väčšie modely na vyžiadanie

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

ŠOKERY

NOVINKA


1 HUNDRED - šokový schladzovač / zmrazovač / varné zariadenie



- kapacita: 10 x GN1/1 - 65mm alebo EN 600x400mm(hxš)
- schladzovač - 70kg/cyklus
- zmrazovač - 50kg/cyklus
- **cykly varenia až do 100°C**
- snímač kontroly vlhkosti s automatickou reguláciou
- **bojler s generátorom pary**
- pokrmová sonda: 4-bodová
- elektronická radiaca jednotka
- DOTYKOVÝ 9" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
- **3 prednastavenia intuitívneho Menu: GASTRONOMY/PASTRY/BAKERY**
- **funkcie:**
 - šokové schladzovanie
 - šokové zmrazovanie
 - riadené rozmrazovanie
 - udržiavač – chladnička / teplá skriňa
 - kysiareň
 - varenie pri nízkych teplotách – slow cooking
 - kombinované varenie
 - sušenie
 - konzervovanie
 - konfitovanie
- voľne programovateľný kombi cyklus, možnosť uloženia vlastných programov
- nižšie váhové úbytky vďaka prednastaveným cyklom presne podľa druhu spracovávanej suroviny
- **HACCP real time grafické zobrazenie dát na obrazovke a záznam dát do pamäte stroja**
- autodiagnostický systém závad
- zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja
- nastaviteľná rýchlosť ventilátora a teploty
- príslušenstvo na objednávku:
 - možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
 - Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát zo šokeru do počítača, ovládanie šokeru na diaľku
 - sterilizátor pre zabezpečenie zvýšenej sanitácie vnútornej komory a výparníka
 - vedenie pre pekárske plechy EN 600x400mm(hxš)




JEDEN SOFTVÉR PRE VEĽMI VEĽA RIEŠENÍ

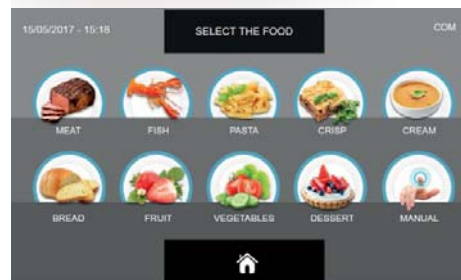

GASTRONÓMIA



CUKRÁRSTVO

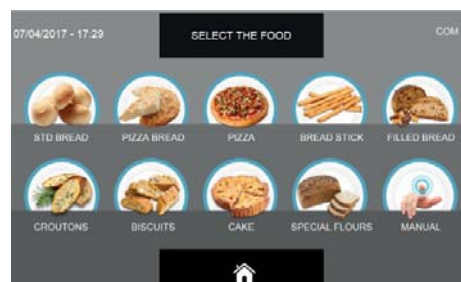

PEKÁRSTVO



Ovládanie na diaľku

- 40°C

+ 100°C

95% RH

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2000.30	1 HUNDRED	97 x 99 x 178	400	2,39

! Nutné napojenie na vodu, odpad, doporučené na vzduchotechniku.

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

ŠOKERY

NOVINKA

JEDINÉ ZARIADENIE NA VARENIE A CHLADENIE, KTORÉ VYKONÁVA CELÝ PROCES AUTOMATICKY V JEDNOM CYKLE:

- od pomalého varenia +100°C

- po šokové zamrazenie -40°C

automaticky v jednom programe počas 24 hodín denne




ABSOLÚTNA KONTROLA VLHKOSTI

Viacbodová sonda jadra (4 body merania)




RELATÍVNA VLHKOSŤ
OD 15% AŽ DO 95%

NAINŠTALOVANÁ VLHKOSTNÁ
SONDA A BOJLER




POROVNANIE S KONVEKTOMATOM

1 HUNDRED vykoná automaticky celý proces prípravy jedla od varenia po schladenie.

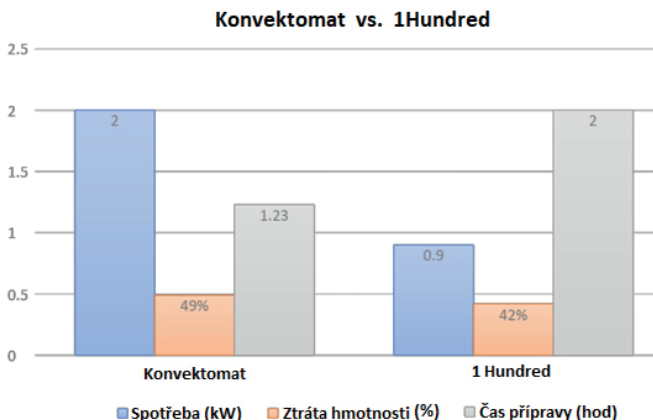

VARENIE SCHLADENIE REGENERÁCIA/ OHREV
UDRŽIAVANIE

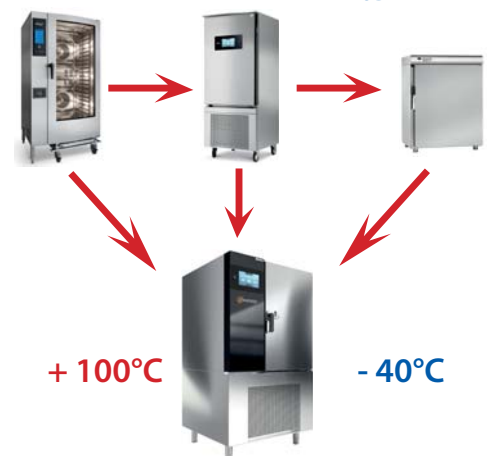

- ⊕ Úspora energie
- ⊕ Nižšie prevádzkové náklady
- ⊕ Nižšia spotreba a hmotnostná strata
- ⊕ Maximálne využitie šokera na rôzne činnosti

V JEDNOM ZARIADENÍ / CYKLE
BEZ NUTNOSTI PREKLADAŤ GASTRONÁDOBY

ŠOKERY ZAVÁŽACIE

ROLL-IN

VEĽKOKAPACITNÉ ŠOKOVÉ SCHLADZOVAČE / ZMRAZOVAČE SO ZAVÁŽACÍM SYSTÉMOM

ROLL-IN COMPACT - KOMPAKTNÉ

ROLL-IN - PRE KAPACITY 20 - 120 GN 1/1

ROLL-IN XL - MODULÁRNE PRE VEĽKÉ KAPACITY so šírkou dverí až 1160 mm

Nová rada **ROLL-IN** obohacuje rodinu **Infinity** modelmi veľkých šokových zariadení ideálnych pre veľkú distribúciu. Modulárne zariadenia pre šokové chladenie, mrazenie, riadené rýchle rozmrazovanie a nízkotepelné varenie pre vozíky GN1/1, GN2/1, EN40x60-60x80, alebo s neštandardnými rozmermi (mod. XL).



ROLL-IN COMPACT

Model 40 s teplými funkciami



ROLL-IN

Modely 20-40 s teplými funkciami
Modely 60-80-100-120 bez teplých funkcií



ROLL-IN XL

Model XL bez teplých funkcií



Vstavaná chladiaca jednotka



Vzdialená chladiaca jednotka



Vzdialená chladiaca jednotka

Integrované TEPLÉ FUNKCIE pre modely COMPACT a ROLL-IN 20-40

- ⊕ riadené rozmrazovanie THAWING
- ⊕ pomalá tepelná úprava SLOW COOKING
- ⊕ kysiareň PROVING
- ⊕ teplá udržiavacia skriňa HOLDING



THAWING



SLOW COOKING



PROVING




COMBY CYCLE



Technické a cenové detaily na vyžiadanie

ŠOKERY ZAVÁŽACIE

ROLL-IN

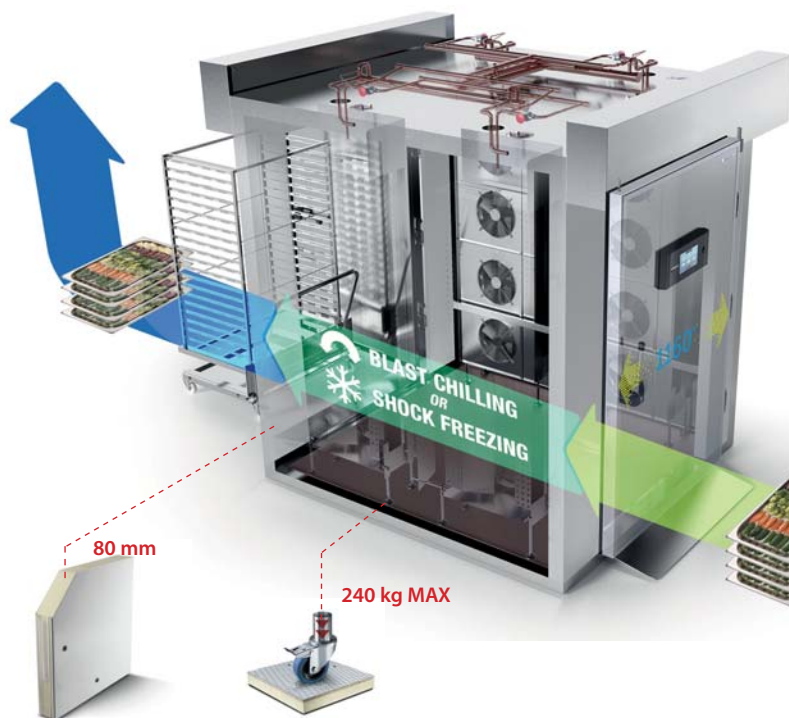

Modulárny a priechodzí systém na rôzne typy vozíkov a veľkostí kapacít



WEB APP - aplikácia diaľkového ovládania



Vzdialené ovládanie a HACCP monitoring



Viacbodová sonda jadra (4 body merania)



 Technické a cenové detaily na vyžiadanie

KYSIARNE VEĽKOKAPACITNÉ

Mekano PRO

Mekano PRO 700 TN - kysiareň 18 x EN 600x400 H40 mm

Mekano PRO 900 TN - kysiareň 36 x EN 600x400 H40 mm

- rozsah teplôt: -10/+45°C
- **zabudovaný systém zvlhčovania s automatickou reguláciou**
- pokrmová sonda: 4-bodová
- elektronická radiaca jednotka
- DOTYKOVÝ 9" HD DISPLEJ S PIKTOGRAMAMI
- intuitívne Menu BAKERY
- funkcie:
 - schladzovanie
 - riadené rozmrazovanie
 - kysiareň
 - kombinované cykly
- voľne programovateľný kombi cyklus, možnosť uloženia vlastných programov
- HACCP zobrazenie a záznam dát do pamäte stroja
- autodiagnostický systém závad
- zabudovaný SD port s kartou a ilustračnými videami pre používanie a údržbu stroja
- zabudovaný USB port pre stiahnutie a nahrávanie receptov, HACCP dát a software update stroja
- príslušenstvo na objednávku:
 - možnosť odoslania chybového hlásenia pomocou SMS cez zabudovaný GSM modem
 - Wifi supervízor software pre bezdrôtový prenos a spracovanie HACCP dát z kysiarne do počítača, ovládanie kysiarne na diaľku



18 (EN400X600)
400 x 600 x 70 mm



Mekano PRO 700 TN

36 (EN400X600)
400 x 600 x 70 mm



Mekano PRO 900 TN



THAWING



PROVING



COMBY CYCLE

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
	Mekano PRO 700 TN	73 x 84 x 209	230	0,7
	Mekano PRO 900 TN	80 x 102 x 209	230	0,7

Mekano PRO Roll-In - kysiareň 2 x vozík EN 600x400 H40 mm

- rozsah teplôt: -25/+45°C
- vnútorný rozmer komory: 1030x830x1800 mm (šxhxv)



Zabudovaný systém zvlhčovania
15 - 95% RH



Snímač vlhkosti



CARRELO/TROLLEY
2 EN400X600
680 x 815 x 1800



Otvor dverí 680 mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonn kW
	Mekano PRO Roll-In	129 x 133 x 247	230	1,6

Nutné napojenie na vodu, odpad.

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

KYSIARNE VEĽKOKAPACITNÉ


Mekano PRO




Zavážací vozík pre model Roll-In



Možnosť vkladania prepraviek EN 600x400

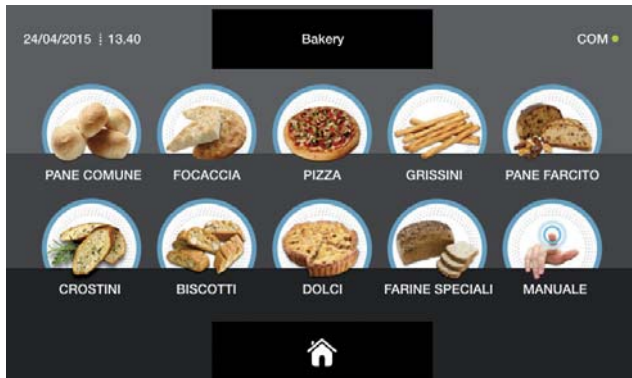

9" prehľadný dotykový displej s menu BAKERY

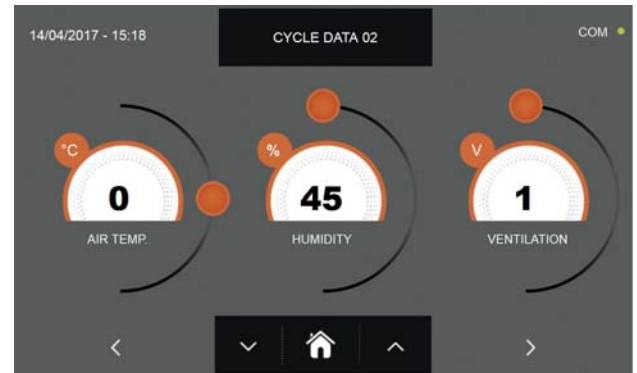

PROVING cyklus


WEB APP - aplikácia diaľkového ovládania



Vzdialené ovládanie a HACCP monitoring



Viacbodová sonda jadra (4 body merania)



ZRECIÉ SKRINE VEĽKOKAPACITNÉ

NOVINKA

Mekano DRY 700 TN PV - jednodverová presklená

- objem: 458 l
- rozsah teplôt: -2/+7°C
- **elektronická jednotka s riadením vlhkosti**
- presklené dvere
- **zabudovaný systém dezinfekcie ozonizátorom**
- **hrúbka izolácie 90 mm**
- 3 x nerezový rošt GN 2/1 + 1 x závesná tyč s 2 hákmi
- dvojité LED osvetlenie
- zámok
- príslušenstvo na objednávku:
 - možnosť farebného prevedenia RAL
 - nerezový rošt GN 2/1 + lišty
 - závesná tyč s hákmi na mäso + lišty



el. riadenie vlhkosti



nerezový rošt GN2/1



závesná tyč s hákmi



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2001.16	Mekano DRY 700 TN PV	73 x 87 x 209	230	0,13
	rošt GN2/1 + 2 x lišty	GN 2/1	-	-
	závesná tyč + 2 x lišty	-	-	-

Mekano DRY 700 TN PC - jednodverová

- objem: 458 l
- rozsah teplôt: -2/+7°C
- **elektronická jednotka s riadením vlhkosti**
- plné dvere
- **zabudovaný systém dezinfekcie ozonizátorom**
- **hrúbka izolácie 90 mm**
- 3 x nerezový rošt GN 2/1 + 1 x závesná tyč s 2 hákmi
- zámok
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvojité LED osvetlenie
 - možnosť farebného prevedenia RAL
 - nerezový rošt GN 2/1 + lišty
 - závesná tyč s hákmi na mäso + lišty



el. riadenie vlhkosti



nerezový rošt GN2/1



závesná tyč s hákmi



OZONIZER
STERIL KIT

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2001.15	Mekano DRY 700 TN PC	73 x 87 x 209	230	0,13
	rošt GN2/1 + 2 x lišty	GN 2/1	-	-
	závesná tyč + 2 x lišty	-	-	-

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

ZRECIE SKRINE VEĽKOKAPACITNÉ

NOVINKA

Mekano DRY 1400 TN PV - dvojdvierová presklená

- objem: 916 l
- rozsah teplôt: -2/+7°C
- **elektronická jednotka s riadením vlhkosti**
- presklené dvere
- **zabudovaný systém dezinfekcie ozonizátorom**
- **hrúbka izolácie 90 mm**
- 6 x nerezový rošt GN 2/1 + 2 x závesná tyč s 2 hákmi
- dvojité LED osvetlenie
- zámok
- príslušenstvo na objednávku:
 - možnosť farebného prevedenia RAL
 - nerezový rošt GN 2/1 + lišty
 - závesná tyč s hákmi na mäso + lišty



el. riadenie vlhkosti



nerezový rošt GN2/1



závesná tyč s hákmi



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonná kW
2001.18	Mekano DRY 1400 TN PV	147 x 87 x 209	230	0,18
	rošt GN2/1 + 2 x lišta	GN 2/1	-	-
	závesná tyč + 2 x lišta	-	-	-

Mekano DRY 1400 TN PC - dvojdvierová

- objem: 916 l
- rozsah teplôt: -2/+7°C
- **elektronická jednotka s riadením vlhkosti**
- plné dvere
- **zabudovaný systém dezinfekcie ozonizátorom**
- **hrúbka izolácie 90 mm**
- 6 x nerezový rošt GN 2/1 + 2 x závesná tyč s 2 hákmi
- zámok
- príslušenstvo na objednávku:
 - dvojité LED osvetlenie
 - možnosť farebného prevedenia RAL
 - nerezový rošt GN 2/1 + lišty
 - závesná tyč s hákmi na mäso + lišty



el. riadenie vlhkosti



nerezový rošt GN2/1



závesná tyč s hákmi



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkonná kW
2001.17	Mekano DRY 1400 TN PC	147 x 87 x 209	230	0,18
	rošt GN2/1 + 2 x lišta	GN 2/1	-	-
	závesná tyč + 2 x lišta	-	-	-

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

BOXY CHLADIACE

TN-100 - box chladiaci

- objem boxu: 1,3m³
- prev. teplota: 0/+8°C
- chladenie: ventilované
- agregát umiestnený: na strope
- elektronická riadiaca jednotka
- hrúbka izolácie: 60mm
- 3 x roštová polica alebo závesná tyč
- rozmer dverí: 700x1680mm(šxv)
- steny - biely lakovaný plech
- dodávané v demontovanom stave
- možnosť dodania bez podlahy



**Dodávané v demontovanom stave.
Možnosť dodania bez podlahy.**

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkon kW
2026.04	TN-100	100 x 100 x 212	230	0,57

-----TN - box chladiaci

- prev. teplota: 0/+8°C
- chladenie: ventilované
- elektronická riadiaca jednotka
- hrúbka izolácie: 80mm
- steny - biely lakovaný plech
- protišmyková podlaha
- dodávané v demontovanom stave
- vnútorné osvetlenie + mikrosplínač dverí
- zámok dverí
- rozmer dverí: 650/700x1880mm(šxv)



Sklad č.	Označenie	Vn. objem	Vonk. rozmer cm	Vn. rozmer cm	Napätie V	Príkon kW
2028.02	120120 TN	2,06 m ³	120 x 120 x 206	104 x 104 x 190	230	0,63
	120140 TN	2,45 m ³	120 x 140 x 206	104 x 124 x 190	230	0,63
	120160 TN	2,85 m ³	120 x 160 x 206	104 x 144 x 190	230	0,63
	120180 TN	3,24 m ³	120 x 180 x 206	104 x 164 x 190	230	0,77
	120200 TN	3,64 m ³	120 x 200 x 206	104 x 184 x 190	230	0,77
	140140 TN	2,92 m ³	140 x 140 x 206	124 x 124 x 190	230	0,94
	140160 TN	3,39 m ³	140 x 160 x 206	124 x 144 x 190	230	0,94
2028.06	140180 TN	3,86 m ³	140 x 180 x 206	124 x 164 x 190	230	0,94
2028.08	140200 TN	4,34 m ³	140 x 200 x 206	124 x 184 x 190	230	0,77
	160160 TN	3,94 m ³	160 x 160 x 206	144 x 144 x 190	230	0,77
2028.10	160180 TN	4,49 m ³	160 x 180 x 206	144 x 164 x 190	230	0,77
	160200 TN	5,03 m ³	160 x 200 x 206	144 x 184 x 190	230	0,94
	160220 TN	5,58 m ³	160 x 220 x 206	144 x 204 x 190	230	0,94
	160240 TN	6,13 m ³	160 x 240 x 206	144 x 224 x 190	230	0,94
2028.12	180180 TN	5,11 m ³	180 x 180 x 206	164 x 164 x 190	230	0,94
	180200 TN	5,73 m ³	180 x 200 x 206	164 x 184 x 190	230	0,94
2028.20	180220 TN	6,36 m ³	180 x 220 x 206	164 x 204 x 190	230	0,94
2028.15	180240 TN	6,98 m ³	180 x 240 x 206	164 x 224 x 190	230	0,94
	200200 TN	6,43 m ³	200 x 200 x 206	184 x 184 x 190	230	0,94
	200220 TN	7,13 m ³	200 x 220 x 206	184 x 204 x 190	230	0,94
2028.18	200240 TN	7,83 m ³	200 x 240 x 206	184 x 224 x 190	230	1,2



**Príplatok za stropný agregát.
Príplatok za prídavnú bezp. zvukovo-optickú signalizáciu.
Umiestnenie agregátu upresniť pri objednávke!
Pozíciu a otváranie dverí upresniť pri objednávke!**

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

BOXY MRAZIACE

BT-100 - box mraziaci



- objem boxu: 1,3m³
- prev. teplota: -18/-20°C
- chladenie: ventilované
- agregát umiestnený: na strope
- elektronická riadiaca jednotka
- hrúbka izolácie: 60mm
- 3 x roštová polica alebo závesná tyč
- rozmer dverí: 700x1680mm(šxv)
- steny - biely lakovaný plech
- dodávané v demontovanom stave
- možnosť dodania bez podlahy



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2029.04	BT 100	100 x 100 x 212	230	0,7



Dodávané v demontovanom stave. Možnosť dodania bez podlahy.

-----BT - box mraziaci



- prev. teplota: -15/-20°C
- chladenie: ventilované
- elektronická riadiaca jednotka
- hrúbka izolácie: 80mm
- steny - biely lakovaný plech
- protišmyková podlaha
- dodávané v demontovanom stave
- vnútorné osvetlenie + mikrosčinač dverí
- zámok dverí
- rozmer dverí: 650/700x1880mm(šxv)



Sklad č.	Označenie	Vn. objem	Vonk. rozmer cm	Vn. rozmer cm	Napätie V	Príkion kW
	120120 BT	2,06 m ³	120 x 120 x 206	104 x 104 x 190	230	0,63
	120140 BT	2,45 m ³	120 x 140 x 206	104 x 124 x 190	230	0,63
	120160 BT	2,85 m ³	120 x 160 x 206	104 x 144 x 190	230	0,77
	120180 BT	3,24 m ³	120 x 180 x 206	104 x 164 x 190	230	0,77
	120200 BT	3,64 m ³	120 x 200 x 206	104 x 184 x 190	230	0,77
	140140 BT	2,92 m ³	140 x 140 x 206	124 x 124 x 190	230	0,94
	140160 BT	3,39 m ³	140 x 160 x 206	124 x 144 x 190	230	0,94
	140180 BT	3,86 m ³	140 x 180 x 206	124 x 164 x 190	230	0,94
	140200 BT	4,34 m ³	140 x 200 x 206	124 x 184 x 190	230	0,94
2029.14	160160 BT	3,94 m ³	160 x 160 x 206	144 x 144 x 190	230	0,77
2029.16	160180 BT	4,49 m ³	160 x 180 x 206	144 x 164 x 190	230	0,94
	160200 BT	5,03 m ³	160 x 200 x 206	144 x 184 x 190	230	0,94
	160220 BT	5,58 m ³	160 x 220 x 206	144 x 204 x 190	230	1,2
	160240 BT	6,13 m ³	160 x 240 x 206	144 x 224 x 190	230	1,2
	180180 BT	5,11 m ³	180 x 180 x 206	164 x 164 x 190	230	1,2
	180200 BT	5,73 m ³	180 x 200 x 206	164 x 184 x 190	230	1,2
	200200 BT	6,43 m ³	200 x 200 x 206	184 x 184 x 190	230	1,2
2029.22	220180 BT	6,36 m ³	220 x 180 x 206	204 x 164 x 190	230	1,2
	220200 BT	7,13 m ³	220 x 200 x 206	204 x 184 x 190	230	1,2
	240180 BT	6,98 m ³	240 x 180 x 206	224 x 164 x 190	230	1,2
	240200 BT	7,83 m ³	240 x 200 x 206	224 x 184 x 190	230	1,84



**Príplatok za stropný agregát.
Príplatok za prídavnú bezp. zvukovo-optickú signalizáciu.
Umiestnenie agregátu upresniť pri objednávke!
Pozíciu a otváranie dverí upresniť pri objednávke!**

uvedené ceny sú v EUR bez DPH

VITRÍNY CHLADIACE

MCH-3120 - vitrína chladiaca pultová

- kapacita: 3 x GN1/3 - 150mm, 1 x GN1/2-150mm
- chladenie: statické
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: +2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- sklenený zákryt
- príslušenstvo na objednávku:
 - gastronádoby



MCH-3150 - vitrína chladiaca pultová

- kapacita: 5 x GN1/3 - 150mm, 1 x GN1/2-150mm

Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2020.38	MCH-3120	120 x 39,5 x 44	230	0,13
2020.40	MCH-3150	150 x 39,5 x 44	230	0,13

MCH-4120 - vitrína chladiaca pultová

- kapacita: 5 x GN1/4 - 150mm
- chladenie: statické
- chladiaci agregát vpravo
- prev. teplota: +2/+8°C
- elektronická riadiaca jednotka
- sklenený zákryt
- príslušenstvo na objednávku:
 - gastronádoby



MCH-4140

- kapacita: 6 x GN 1/4 - 150mm

MCH-4150

- kapacita: 7 x GN 1/4 - 150mm

MCH-4180

- kapacita: 9 x GN 1/4 - 150mm

MCH-4200

- kapacita: 10 x GN 1/4 - 150mm



Sklad č.	Označenie	Rozmery cm	Napätie V	Príkion kW
2020.14	MCH-4120	120 x 33,5 x 44	230	0,13
2020.15	MCH-4140	140 x 33,5 x 44	230	0,13
2020.16	MCH-4150	150 x 33,5 x 44	230	0,13
2020.18	MCH-4180	180 x 33,5 x 44	230	0,18
2020.19	MCH-4200	200 x 33,5 x 44	230	0,18

uvedené ceny sú v EUR bez DPH